Leben im Bad
Living bathrooms

Ficha de preinstalación Bañeras y bañeras de hidromasaje

Índice

Indicaciones 2
Preinstalación 3
Registros 5
Fichas de datos para bañeras y bañeras de hidromasaje 9

Indicaciones

PLANIFICACIÓN

Antes de iniciar la instalación, realice una planificación y un diseño detallados de las condiciones locales.

INSTALADORES Y CUALIFICACIÓN

El montaje y la conexión a la toma de agua únicamente deben ser realizados por un instalador sanitario y la instalación eléctrica por un electricista que disponga de la licencia correspondiente.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

El manejo/transporte inadecuado puede provocar daños en el producto.

El soporte de metal o el sistema de hidromasaje no aguantan ninguna carga.

> Jamás se debe sujetar la bañera por el soporte de metal o el sistema de hidromasaje.

Cualquier transporte indebido puede provocar daños materiales y/o en el producto como p. ej. inestanqueidad.

> Llevar ropa de protección adecuada.
> Evitar golpes.

¡Riesgo de daños en el producto o de daños materiales!

El incumplimiento de las normas y normativas locales y específicas del país puede provocar daños materiales y/o en el producto.

> Deberán cumplirse de forma rigurosa las normativas de instalación de las empresas de suministro locales y las normas específicas de cada país.

Duravit AG no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de un manejo inapropiado o un transporte inapropiado.

Preinstalación

LUGAR DE INSTALACIÓN/ESPACIO DE INSTALACIÓN

> Garantizar que el lugar de instalación cumpla los siguientes criterios

Puerta/abertura para introducir los bultos	• Comprobar el tamaño necesario de las aberturas (puertas, escaleras o similar) para poder entrar con los bultos y garantizar la maniobrabilidad con los componentes.
Superficie necesaria	• Planifique una distancia suficiente alrededor del plato de ducha para la instalación.
Suelo	• Totalmente plano. • En ángulo recto respecto a la pared. • Tener en cuenta el espesor total del montaje sobre el suelo incluyendo el revestimiento superior. • Debajo de la bañera no puede haber un suelo de calefacción radiante. • Instalar las bañeras **tras** haber cubierto de azulejos (borde superior del suelo acabado). • Según la combinación de la bañera y del sistema de hidromasaje, los componentes del sistema pueden sobresalir del borde de la bañera. Recomendamos por esta razón empotrarla en una caja de obra. • **Tolerancias para acrilo:** El proceso de fabricación puede ocasionar diferencias en las medidas nominales indicadas dentro de las tolerancias según DIN EN 198. Téngalo en cuenta para su planificación.
Pared	• Con azulejos. • En ángulo recto respecto a la bañera. • Totalmente recto. • Tener en cuenta el espesor total del montaje de pared incluyendo el revestimiento superior.

INSTALACIÓN DEL AGUA

ADVERTENCIA

En bañeras con admisión en el suelo hay que instalar obligatoriamente un interruptor de tubo (DIN EN 1717).

> Tener en cuenta el esquema de montaje.

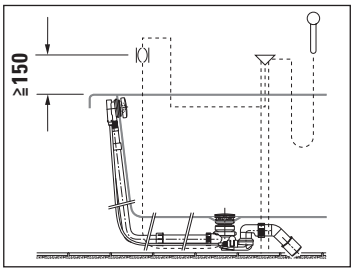

Toma de agua

- Las conexiones para alimentación de agua así como desagüe deben cumplir la normativa vigente así como la normativa pública.

Colocar el desagüe (DN 50) a ras de la superficie de instalación o desde la pared directamente sobre la superficie de instalación. Véase el dibujo para la zona recomendada.

REGISTROS Y VENTILACIÓN

ADVERTENCIA

Debido a la mayor facilidad de revisión, se recomienda el montaje con un faldón de bañera desmontable.

Alicatado de la bañera

Se deben prever los siguientes registros:

- Vaciador automático con rebosadero 200 x 200 mm
- Componentes 500 x 500 mm
  (la posición exacta figura en el capítulo "Registros")
- Control de la luz multicolor LED 200 x 200 mm
  (registro en el lado de pie)
- Para la ventilación, prever una apertura en el faldón con una superficie activa de unos 15 cm^2 (por ejemplo 3 x 5 cm o 2 x 7,5 cm).

Bañera con faldón

- El faldón debe retirarse para la revisión y en caso de faldón sin juntas es necesario retirar la bañera de la pared. Por lo tanto, debe prever una distancia delante de la bañera.
- No se debe tapar la ventilación para el sistema de hidromasaje (rejilla de ventilación/ranuras de ventilación).

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PELIGRO **Peligro de muerte por descarga eléctrica**

> Interrumpa el suministro eléctrico siempre que vaya a trabajar en los componentes eléctricos.
> El aparato debe estar conectado a tierra. Los aparatos conectados a tierra deben estar conectados de forma permanente a líneas fijas.
> Conectar el aparato solo con el cable eléctrico previsto para ello.
> JAMÁS se debe tocar el cable eléctrico con las manos húmedas.

Preinstalación

> Instalar el cable fijo para la alimentación eléctrica que dispone de circuito de corriente propio.
  - El aparato no dispone de ningún interruptor diferencial propio. La corriente de defecto nominal que recibe el aparato a través del interruptor diferencial (ID) no debe ser superior a 30 mA.
  - Los aparatos para la separación electrónica se deben instalar fijos en el cableado y deben cumplir rodas las normativas generales vigentes. Además, deben estar instalados fuera de la zona de protección 0 – 2 y disponer de una separación de contactos en todos los polos que corresponda a la categoría de sobretensión III.
  - Dejar que el cable de alimentación sobresalga 3000 mm.
> Instalar un cable para conexión equipotencial:
  - Dejar que el cable de alimentación sobresalga 3000 mm.
> Seleccionar la sección transversal del cable de alimentación según la potencia de conexión que figura en la placa de características (2,5 mm – 4 mm).

> Asegúrese de que el conductor protector sea 10 mm (⅜") más largo que los conductores L y N.

> Instale un disyuntor.

ZONAS DE PROTECCIÓN

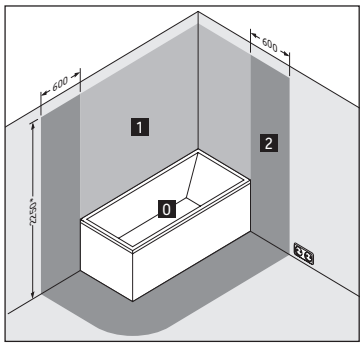

* O la altura de la ducha fija/salida de agua situada a mayor altura, dependiendo de lo que esté más arriba.

LUZ MULTICOLOR LED/LUZ BLANCA LED SITUADA DEBAJO DEL BORDE DE LA BAÑERA

Datos eléctricos

Alimentación eléctrica

Luz multicolor LED con mando a distancia para bañeras #790840 00 0 00 xx00	110 – 240 V CA, 50/60 Hz, 30 W
Luz multicolor LED con mando a distancia para bañera Blue Moon #790846 00 0 00 xx00	110 – 240 V CA, 50/60 Hz, 60W
Luz blanca LED situada debajo del borde de la bañera #791847 00 0 00 0000 #791848 00 0 00 0000 #791849 00 0 00 0000	220 – 240 V CA, 50/60 Hz, 50W

Dispositivo de seguridad I_N = 16 A

Diferencial $I_{\Delta N}$ ≤ 30 mA

BAÑERAS DE HIDROMASAJE

Datos eléctricos

Sistema de hidromasaje	Potencia nominal Equipamiento estándar	Máx. potencia nominal con equipamiento completo
Sistema de aire (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,76 kW	0,85 kW
Sistema de aire (DuraSolid) (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,58 kW	0,58 kW
Jet Project (# 760XXX XX X JP 10XX)	0,66 kW	0,66 kW
Sistema Jet (# 760XXX XX X JS 10XX)	0,59 kW	0,67 kW
Sistema Combi P (# 760XXX XX X CP 10XX)	1,89 kW	1,98 kW
Sistema Combi E (# 760XXX XX X CE 10XX)	1,91 kW	2,96 kW
Sistema Combi L (# 760XXX XX X CL 10XX)	1,59 kW	2,64 kW
Sistema Jet E (# 760XXX XX X JE 10XX)	1,14 kW	2,20 kW

Alimentación eléctrica

76XXXX XX X XX XXX**0**: 220 – 240 V CA, 50 Hz
76XXXX XX X XX XXX**6**: 220 – 240 V CA, 60 Hz

Dispositivo de seguridad I_N = 16 A

Diferencial $I_{\Delta N}$ ≤ 30 mA

Registros

Revisión

Instalar la bañera de hidromasaje de tal forma que todos sus componentes más importantes (bomba, bomba de aire y mandos) estén accesibles. Para facilitar las revisiones recomendamos los faldones mueble desmontables.

La posición de los componentes del sistema de hidromasaje

Las ilustraciones muestran la configuración estándar de los componentes del sistema de hidromasaje* con la posición de los mandos. En la parte de la cabeza está colocado el masaje dorsal (la configuración depende del sistema de hidromasaje).

Bajo pedido puede modificarse el posicionamiento estándar. Para esto es necesario un plano con la posición deseada. Duravit comprobará y confirmará la disposición solicitada.

Blue Moon



760143



760402

Cape Cod



760330



760362



760363



760364

Darling New



760242



760243



760244, # 760245



760246



760247



760248

D-Code



760095, # 760096,
760098, # 760100



760097, # 760099



760101

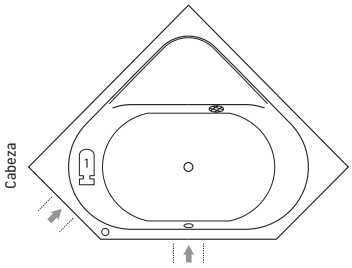

760137



760138

* Por favor tengan en cuenta que dependiendo de la combinación de la bañera y el sistema de hidromasaje, los componentes del sistema pueden sobresalir del borde de la bañera. Recomendamos por esta razón empotrarla en una caja de obra.

DuraSquare



760426



760427



760428, # 760429



760430

DuraStyle



760292, # 760294, # 760296



760293, # 760295, # 760297



760298, # 760299

Happy D.2



760308, # 760310, # 760312



760309, # 760311, # 760313



760314, # 760315



760316



760317



760318

Happy D.2 Plus



760449



760450



760451



760453

Luv



760431



760432



760433

P3 Comforts



760371, # 760373, # 760375



760372, # 760374, # 760376



760377, # 760378



760379



760380



760381

Paiova



760212, # 760214, # 760216



760213, # 760215, # 760217



760264, # 760266, # 760268



760265, # 760267, # 760269



760390, # 760392



760391, # 760393



760394, # 760396



760395, # 760397

Starck



760050, # 760331, # 760332,
760333, # 760334, # 760335,
760336, # 760337



760052, # 760338, # 760339,
760340, # 760341



760009



760010



760011



760012

Vero Air



760411, # 760412



760413, # 760414



760415, # 760416, # 760417, # 760418

Vero



760133



760134



760135, # 760136

Leyenda

Bomba 1

Bomba 2*

Unidad de control **

Aspiración agua

Botón de vaciador

Módulo de grifería

Registro recomendado

Registro recomendado***

* Solo sistemas Combi / ** El número de elementos de mando está determinado por el sistema de hidromasaje y los módulos adicionales seleccionados / *** Solo necesario para el sistema Combi E/L en combinación con el modulo de sonido y/o luz multicolor LED

Preinstalación Happy D.2 # 7X0308

|← 1600 x 700 x 460 →|

Design by sieger design

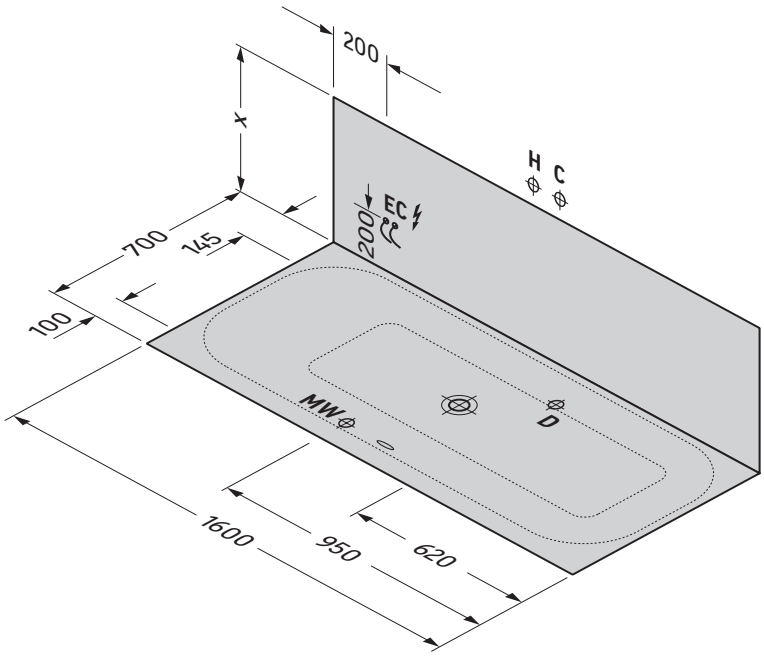



Válvula desagüe - bañera # 700308



Válvula desagüe - bañera hidrom. # 7X0308

H Conexión agua caliente
C Conexión agua fría
D Conexión desagüe
MW Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado
EC Conexión eléctrica

	Altura	Patas incl.	
X Bañera	480	600 - 670	
X Bañera hidrom.	480	600 - 635	-

Datos técnicos

Peso neto kg	Carga en suelo kg/m²	Peso de envío kg	Medidas de envío cm la x an x alt.	Llenado bañera rosca macho/hem.	Sistema de hidromasaje	Nº de art.
32,0	212	47,0	120 x 80 x 175*	3/4", 1/2"		**700308 00 0 00 0000**
63,0 - 70,0	239 - 246	105,0 - 112,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Jet - E	**760308 00 0 JE 1000**
72,0 - 79,0	247 - 254	114,0 - 121,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Combi - L	**760308 00 0 CL 1000**

* El transporte se realiza en posición vertical.

Preinstalación Happy D.2 # 7X0309

⊢ 1600 x 700 x 460 ⊣

Design by sieger design

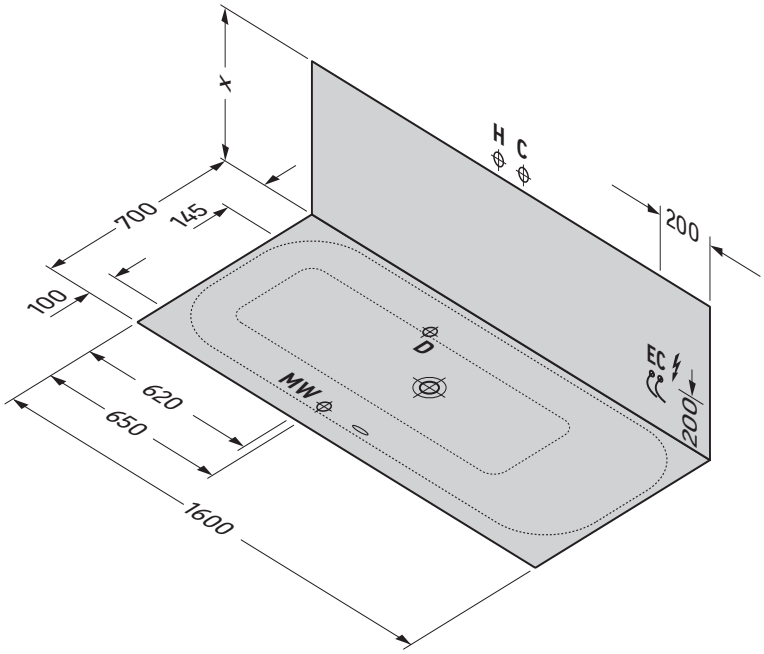



Válvula desagüe - bañera # 700309



Válvula desagüe - bañera hidrom. # 7X0309

H Conexión agua caliente
C Conexión agua fría
D Conexión desagüe
MW Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado
EC Conexión eléctrica

	Altura	Patas incl.	
X Bañera	480	600 - 670	
X Bañera hidrom.	480	600 - 635	-

Datos técnicos

Peso neto kg	Carga en suelo kg/m²	Peso de envío kg	Medidas de envío cm la x an x alt.	Llenado bañera rosca macho/hem.	Sistema de hidromasaje	Nº de art.
32,0	212	47,0	120 x 80 x 175*	3/4", 1/2"		**700309 00 0 00 0000**
63,0 - 70,0	239 - 246	105,0 - 112,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Jet - E	**760309 00 0 JE 1000**
72,0 - 79,0	247 - 254	114,0 - 121,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Combi - L	**760309 00 0 CL 1000**

* El transporte se realiza en posición vertical.

Preinstalación Happy D.2 # 7X0310

1700 x 700 x 460

Design by sieger design

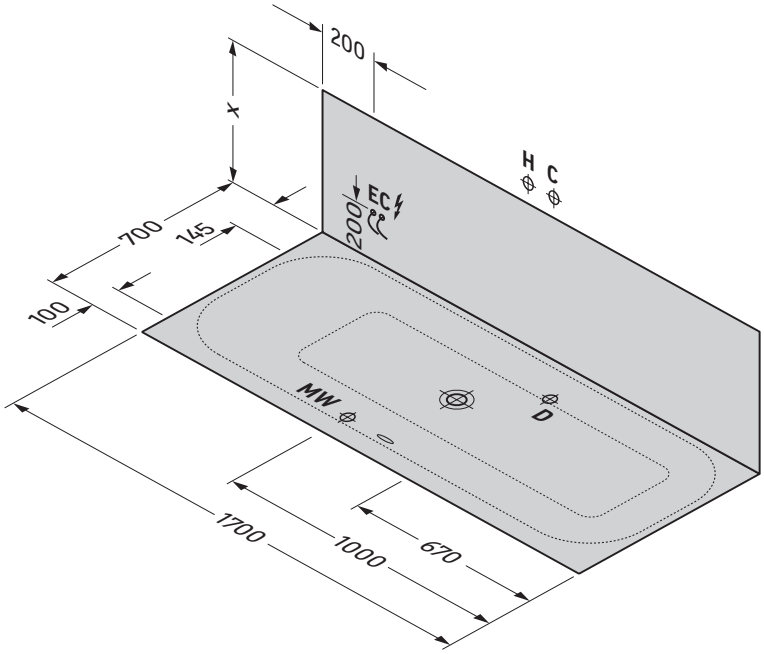



Válvula desagüe - bañera # 700310



Válvula desagüe - bañera hidrom. # 7X0310

H Conexión agua caliente
C Conexión agua fría
D Conexión desagüe
MW Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado
EC Conexión eléctrica

	Altura	Patas incl.	
X Bañera	480	600 - 670	
X Bañera hidrom.	480	600 - 635	-

Datos técnicos

Peso neto kg	Carga en suelo kg/m²	Peso de envío kg	Medidas de envío cm la x an x alt.	Llenado bañera rosca macho/hem.	Sistema de hidromasaje	Nº de art.
34,0	205	49,0	120 x 80 x 185*	3/4", 1/2"		**700310 00 0 00 0000**
65,0 - 72,0	231 - 237	107,0 - 114,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Jet - E	**760310 00 0 JE 1000**
74,0 - 81,0	239 - 245	116,0 - 123,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Combi - L	**760310 00 0 CL 1000**

* El transporte se realiza en posición vertical.

Preinstalación Happy D.2 # 7X0311

|← 1700 x 700 x 460 →|

Design by sieger design

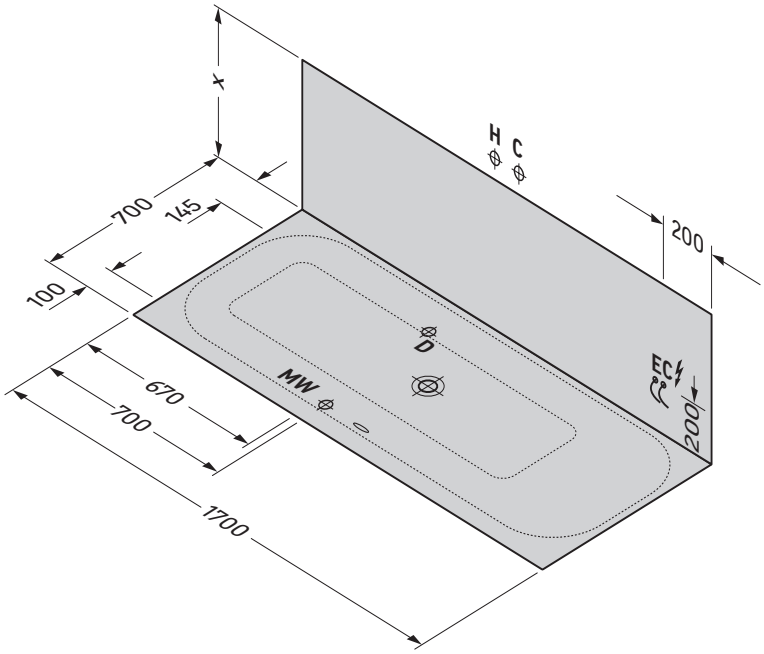



Válvula desagüe - bañera # 700311



Válvula desagüe - bañera hidrom. # 7X0311

H Conexión agua caliente
C Conexión agua fría
D Conexión desagüe
MW Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado
EC Conexión eléctrica

	Altura	Patas incl.	
X Bañera	480	600 - 670	
X Bañera hidrom.	480	600 - 635	-

Datos técnicos

Peso neto kg	Carga en suelo kg/m²	Peso de envío kg	Medidas de envío cm la x an x alt.	Llenado bañera rosca macho/hem.	Sistema de hidromasaje	Nº de art.
34,0	205	49,0	120 x 80 x 185*	3/4", 1/2"		**700311 00 0 00 0000**
65,0 - 72,0	231 - 237	107,0 - 114,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Jet - E	**760311 00 0 JE 1000**
74,0 - 81,0	239 - 245	116,0 - 123,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Combi - L	**760311 00 0 CL 1000**

* El transporte se realiza en posición vertical.

Preinstalación Happy D.2 # 7X0312

|← 1700 x 750 x 460 →|

Design by sieger design

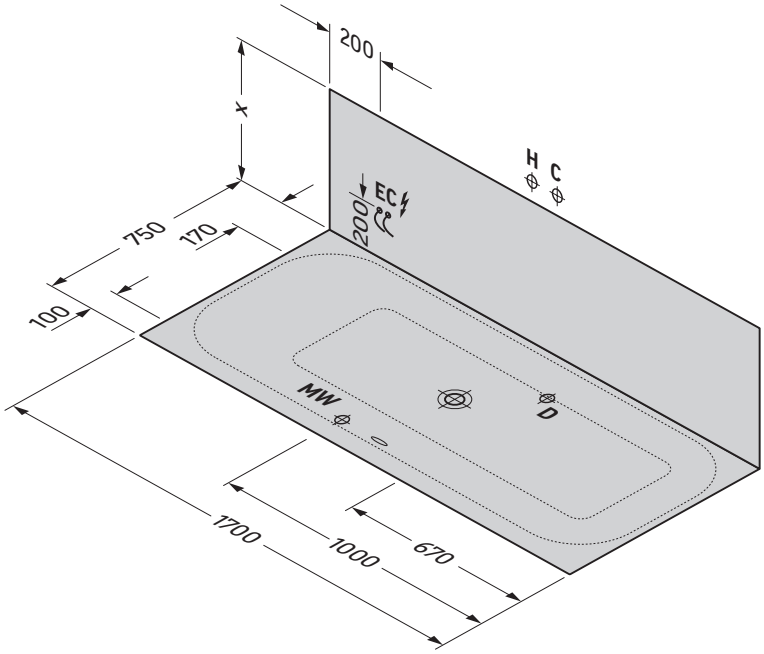



Válvula desagüe - bañera # 700312



Válvula desagüe - bañera hidrom. # 7X0312

H Conexión agua caliente
C Conexión agua fría
D Conexión desagüe
MW Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado
EC Conexión eléctrica

	Altura	Patas incl.	
X Bañera	480	600 - 670	
X Bañera hidrom.	480	600 - 635	-

Datos técnicos

Peso neto kg	Carga en suelo kg/m²	Peso de envío kg	Medidas de envío cm la x an x alt.	Llenado bañera rosca macho/hem.	Sistema de hidromasaje	Nº de art.
36,0	216	51,0	120 x 80 x 185*	3/4", 1/2"		**700312 00 0 00 0000**
67,0 - 74,0	241 - 246	109,0 - 116,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Jet - E	**760312 00 0 JE 1000**
76,0 - 83,0	248 - 253	118,0 - 125,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Combi - L	**760312 00 0 CL 1000**

* El transporte se realiza en posición vertical.

Preinstalación Happy D.2 # 7X0313

|← 1700 x 750 x 460 →|

Design by sieger design

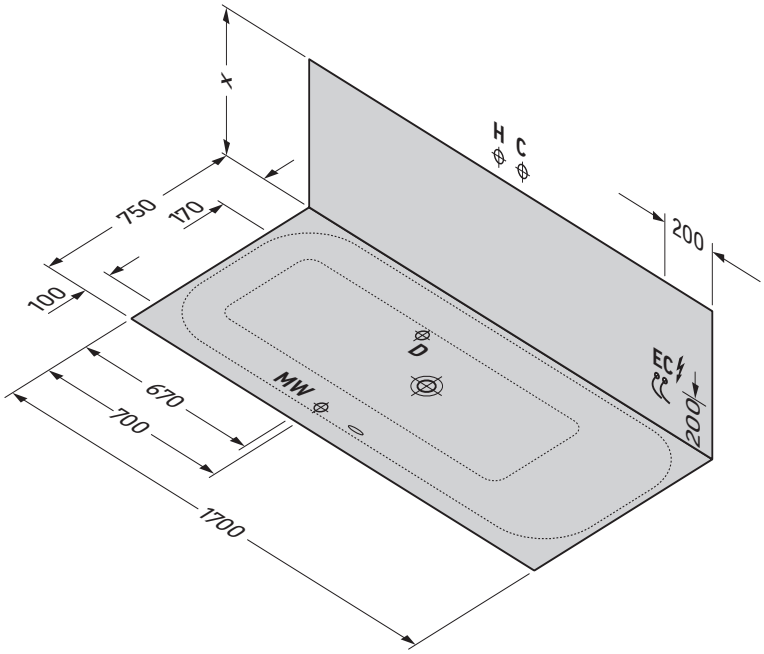



Válvula desagüe - bañera # 700313



Válvula desagüe - bañera hidrom. # 7X0313

H Conexión agua caliente
C Conexión agua fría
D Conexión desagüe
MW Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado
EC Conexión eléctrica

	Altura	Patas incl.	
X Bañera	480	600 - 670	
X Bañera hidrom.	480	600 - 635	-

Datos técnicos

Peso neto kg	Carga en suelo kg/m²	Peso de envío kg	Medidas de envío cm la x an x alt.	Llenado bañera rosca macho/hem.	Sistema de hidromasaje	Nº de art.
36,0	216	51,0	120 x 80 x 185*	3/4", 1/2"		**700313 00 0 00 0000**
67,0 - 74,0	241 - 246	109,0 - 116,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Jet - E	**760313 00 0 JE 1000**
76,0 - 83,0	248 - 253	118,0 - 125,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Combi - L	**760313 00 0 CL 1000**

* El transporte se realiza en posición vertical.

Preinstalación Happy D.2 # 7X0314

⊢ 1800 x 800 x 460 ⊣

Design by sieger design

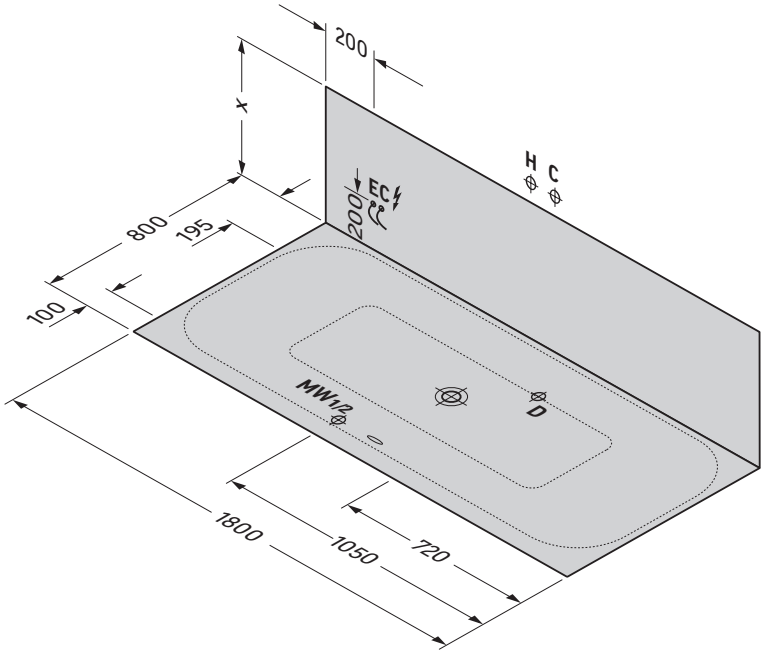



Válvula desagüe - bañera # 700314



Desagüe y llenado por vaciador - bañera# 700314



Válvula desagüe - bañera hidrom. # 7X0314



Desagüe y llenado-vaciador bañera hidro. # 7X0314

H Conexión agua caliente
C Conexión agua fría
D Conexión desagüe
MW1 Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado por rebosadero
MW2 Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado por vaciador
EC Conexión eléctrica

	Altura	Patas incl.	
X Bañera	480	600 - 670	
X Bañera hidrom.	480	600 - 635	-

Datos técnicos

Peso neto kg	Carga en suelo kg/m²	Peso de envío kg	Medidas de envío cm la x an x alt.	Llenado bañera rosca macho/hem.	Sistema de hidromasaje	Nº de art.
39,0	194	54,0	120 x 80 x 195*	3/4", 1/2"		**700314 00 0 00 0000**
70,0 - 77,0	215 - 220	112,0 - 119,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Jet - E	**760314 00 0 JE 1000**
79,0 - 86,0	222 - 226	121,0 - 128,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Combi - L	**760314 00 0 CL 1000**

* El transporte se realiza en posición vertical.

Preinstalación Happy D.2 # 7X0315

⊢ 1900 x 900 x 460 ⊣

Design by sieger design

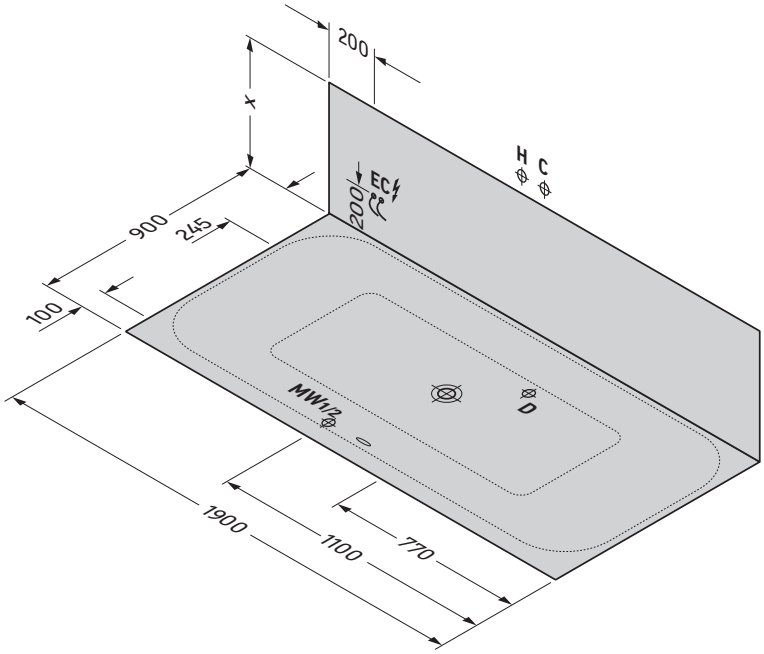



Válvula desagüe - bañera # 700315



Desagüe y llenado por vaciador - bañera # 700315



Válvula desagüe - bañera hidrom. # 7X0315



Desagüe y llenado-vaciador bañera hidro. # 7X0315

H Conexión agua caliente
C Conexión agua fría
D Conexión desagüe
MW1 Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado por rebosadero
MW2 Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado por vaciador
EC Conexión eléctrica

	Altura	Patas incl.	
X Bañera	480	600 - 670	
X Bañera hidrom.	480	600 - 635	-

Datos técnicos

Peso neto kg	Carga en suelo kg/m²	Peso de envío kg	Medidas de envío cm la x an x alt.	Llenado bañera rosca macho/hem.	Sistema de hidromasaje	Nº de art.
41,0	195	56,0	120 x 80 x 205*	3/4", 1/2"		**700315 00 0 00 0000**
72,0 - 79,0	217 - 222	114,0 - 121,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Jet - E	**760315 00 0 JE 1000**
81,0 - 88,0	223 - 228	123,0 - 130,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Combi - L	**760315 00 0 CL 1000**

* El transporte se realiza en posición vertical.

Preinstalación Happy D.2 # 7X0316

⊢ 1800 x 800 x 460 ⊣

Design by sieger design

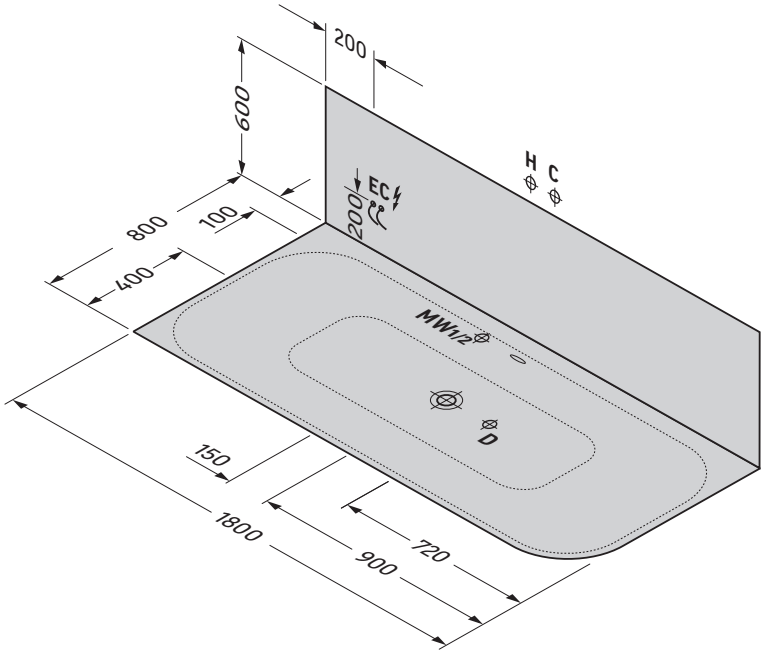



Válvula desagüe - bañera # 700316



Desagüe y llenado por vaciador - bañera # 700316



Válvula desagüe - bañera hidrom. # 7X0316



Desagüe y llenado-vaciador bañera hidro. # 7X0316

H Conexión agua caliente
C Conexión agua fría
D Conexión desagüe
MW1 Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado por rebosadero
MW2 Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado por vaciador
EC Conexión eléctrica

Datos técnicos

Peso neto kg	Carga en suelo kg/m²	Peso de envío kg	Medidas de envío cm la x an x alt.	Llenado bañera rosca macho/hem.	Sistema de hidromasaje	Nº de art.
64,0	211	88,0	187 x 87 x 78	3/4", 1/2"		**700316 00 0 00 0000**
90,0 - 97,0	229 - 234	132,0 - 139,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Jet - E	**760316 00 0 JE 1000**
100,0 - 107,0	236 - 241	142,0 - 149,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Combi - L	**760316 00 0 CL 1000**

Preinstalación Happy D.2 # 7X0317

⊢ 1800 x 800 x 460 ⊣

Design by sieger design

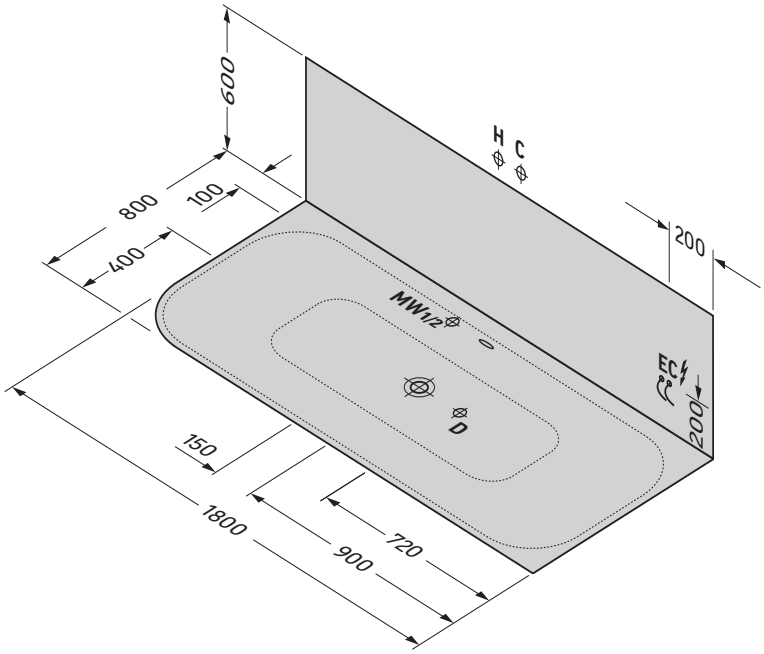



Válvula desagüe - bañera # 700317



Desagüe y llenado por vaciador - bañera # 700317



Válvula desagüe - bañera hidrom. # 7X0317



Desagüe y llenado-vaciador bañera hidro. # 7X0317

H Conexión agua caliente
C Conexión agua fría
D Conexión desagüe
MW1 Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado por rebosadero
MW2 Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado por vaciador
EC Conexión eléctrica

Datos técnicos

Peso neto kg	Carga en suelo kg/m²	Peso de envío kg	Medidas de envío cm la x an x alt.	Llenado bañera rosca macho/hem.	Sistema de hidromasaje	Nº de art.
64,0	211	88,0	187 x 87 x 78	3/4", 1/2"		**700317 00 0 00 0000**
90,0 - 97,0	229 - 234	132,0 - 139,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Jet - E	**760317 00 0 JE 1000**
100,0 - 107,0	236 - 241	142,0 - 149,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Combi - L	**760317 00 0 CL 1000**

Preinstalación Happy D.2 # 7X0318

⊢ 1800 x 800 x 460 ⊣

Design by sieger design

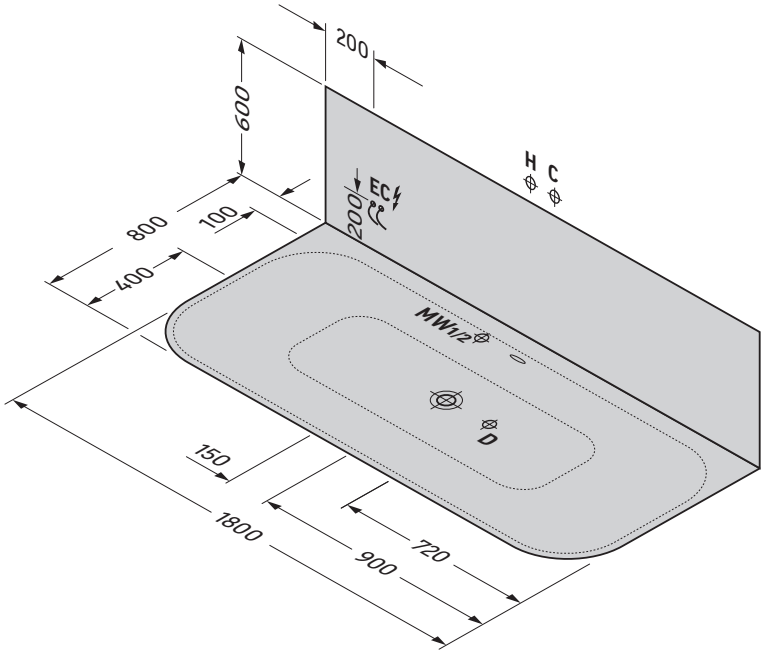



Válvula desagüe - bañera # 700318



Desagüe y llenado por vaciador - bañera # 700318



Válvula desagüe - bañera hidrom. # 7X0318



Desagüe y llenado-vaciador bañera hidro. # 7X0318

H Conexión agua caliente
C Conexión agua fría
D Conexión desagüe
MW1 Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado por rebosadero
MW2 Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado por vaciador
EC Conexión eléctrica

Datos técnicos

Peso neto kg	Carga en suelo kg/m²	Peso de envío kg	Medidas de envío cm la x an x alt.	Llenado bañera rosca macho/hem.	Sistema de hidromasaje	Nº de art.
68,0	214	92,0	187 x 87 x 78	3/4", 1/2"		**700318 00 0 00 0000**
94,0 - 101,0	232 - 237	136,0 - 143,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Jet - E	**760318 00 0 JE 1000**
104,0 - 111,0	239 - 244	146,0 - 153,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Combi - L	**760318 00 0 CL 1000**

Preinstalación Happy D.2 # 7X0319

|← 1800 x 800 x 460 →|

Design by sieger design

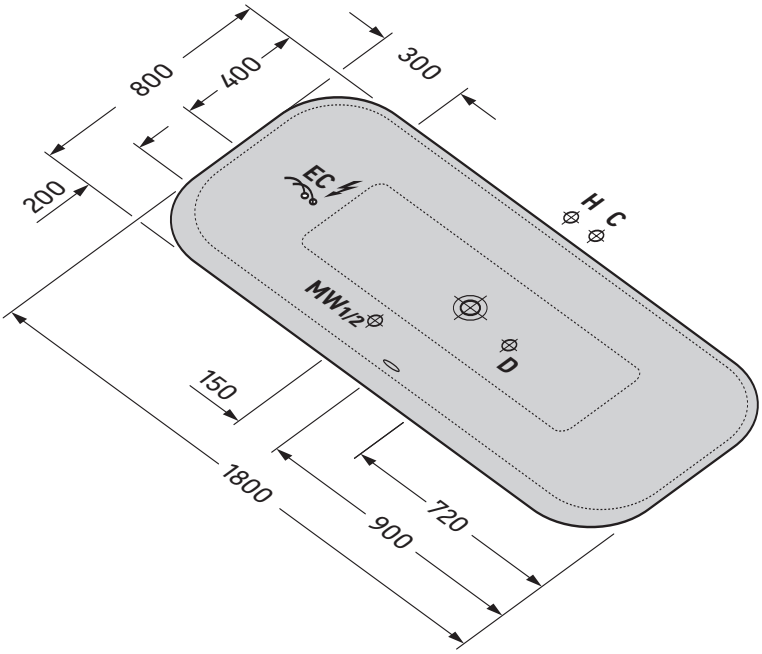



Válvula desagüe - bañera # 700319



Desagüe y llenado por vaciador - bañera # 700319



Válvula desagüe - bañera hidrom. # 7X0319



Desagüe y llenado-vaciador bañera hidro. # 7X0319

H Conexión agua caliente
C Conexión agua fría
D Conexión desagüe
MW1 Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado por rebosadero
MW2 Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado por vaciador
EC Conexión eléctrica

Datos técnicos

Peso neto kg	Carga en suelo kg/m²	Peso de envío kg	Medidas de envío cm la x an x alt.	Llenado bañera rosca macho/hem.	Sistema de hidromasaje	Nº de art.
78,0	214	102,0	187 x 87 x 78	3/4", 1/2"		**700319 00 0 00 0000**
104,0 - 111,0	232 - 237	146,0 - 153,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Jet - E	**760319 00 0 JE 1000**
114,0 - 121,0	239 - 244	156,0 - 163,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Combi - L	**760319 00 0 CL 1000**

Preinstalación Happy D.2 # 7X0320

|← 1800 x 800 x 460 →|

Design by sieger design

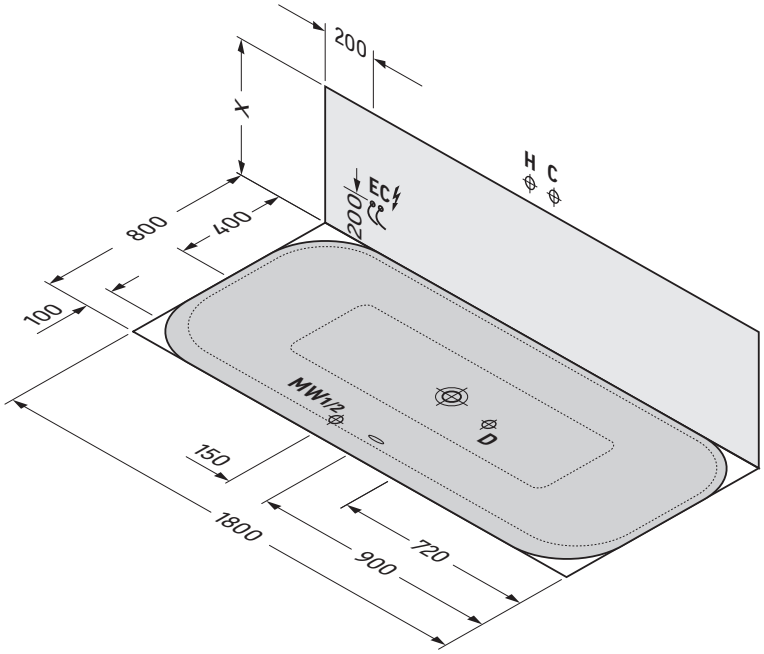



Válvula desagüe - bañera # 700320



Desagüe y llenado por vaciador - bañera # 700320



Válvula desagüe - bañera hidrom. # 7X0320



Desagüe y llenado-vaciador bañera hidro. # 7X0320

H Conexión agua caliente
C Conexión agua fría
D Conexión desagüe
MW1 Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado por rebosadero
MW2 Agua mezclada para vaciador autom. con rebosadero y llenado por vaciador
EC Conexión eléctrica

Datos técnicos

Peso neto kg	Carga en suelo kg/m²	Peso de envío kg	Medidas de envío cm la x an x alt.	Llenado bañera rosca macho/hem.	Sistema de hidromasaje	Nº de art.
37,0	185	52,0	120 x 80 x 195	3/4", 1/2"		**700320 00 0 00 0000**
68,0 - 75,0	207 - 212	110,0 - 117,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Jet - E	**760320 00 0 JE 1000**
77,0 - 84,0	213 - 218	119,0 - 126,0	206 x 109 x 86	3/4"	Sistema Combi - L	**760320 00 0 CL 1000**

DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

We reserve the right to make technical improvments and design modifications to the products illustrated.